

**SOLARMATIC®**  
SONNENSCHUTZ

## TYP 4.0 ZIP-SYSTEM MIT FOLIENFENSTER

★ windstabil    ★ wetterfest


### ÜBERSICHT

**max. Breite:** 300 cm (bis 500 cm auf Anfrage)  
**max. Höhe:** 300 cm  
**Seitenführung:** Führungsschiene  
**Profilfarben:** weiß (RAL 9016),  
RAL-Farben auf Anfrage  
**Kunststoffteile:** weiß, schwarz  
**Behang:** spezial vorbehandelte Klarsichtfolie,  
Trägergewebe Textilscreens




Standardbedienung  
**Kurbel**


### ABMESSUNGEN:

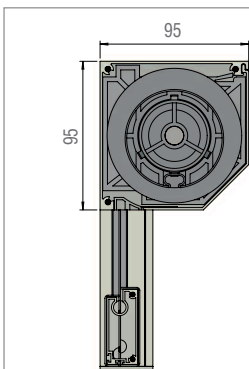


Kassette

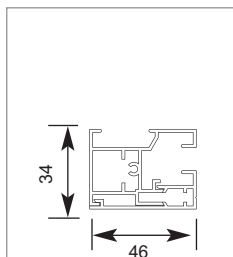


Führungsschiene

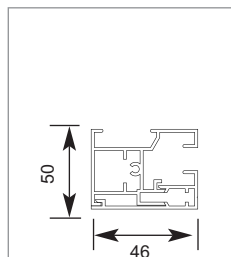

Versatz-  
führungsschiene

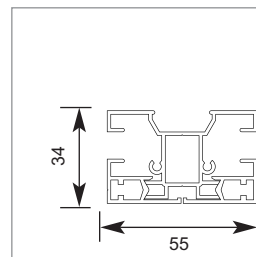


Doppelführungsschiene

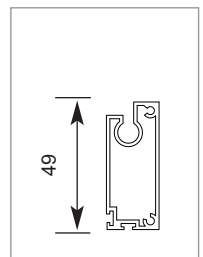

Falleiste


### BEHANGTYPEN:



„F“ - mit Folie



„T“ - mit Tuch




„TF“ - mit Tuch/Folie




„TF“ - mit Tuch/Folie




„TF“ - mit Tuch/Folie

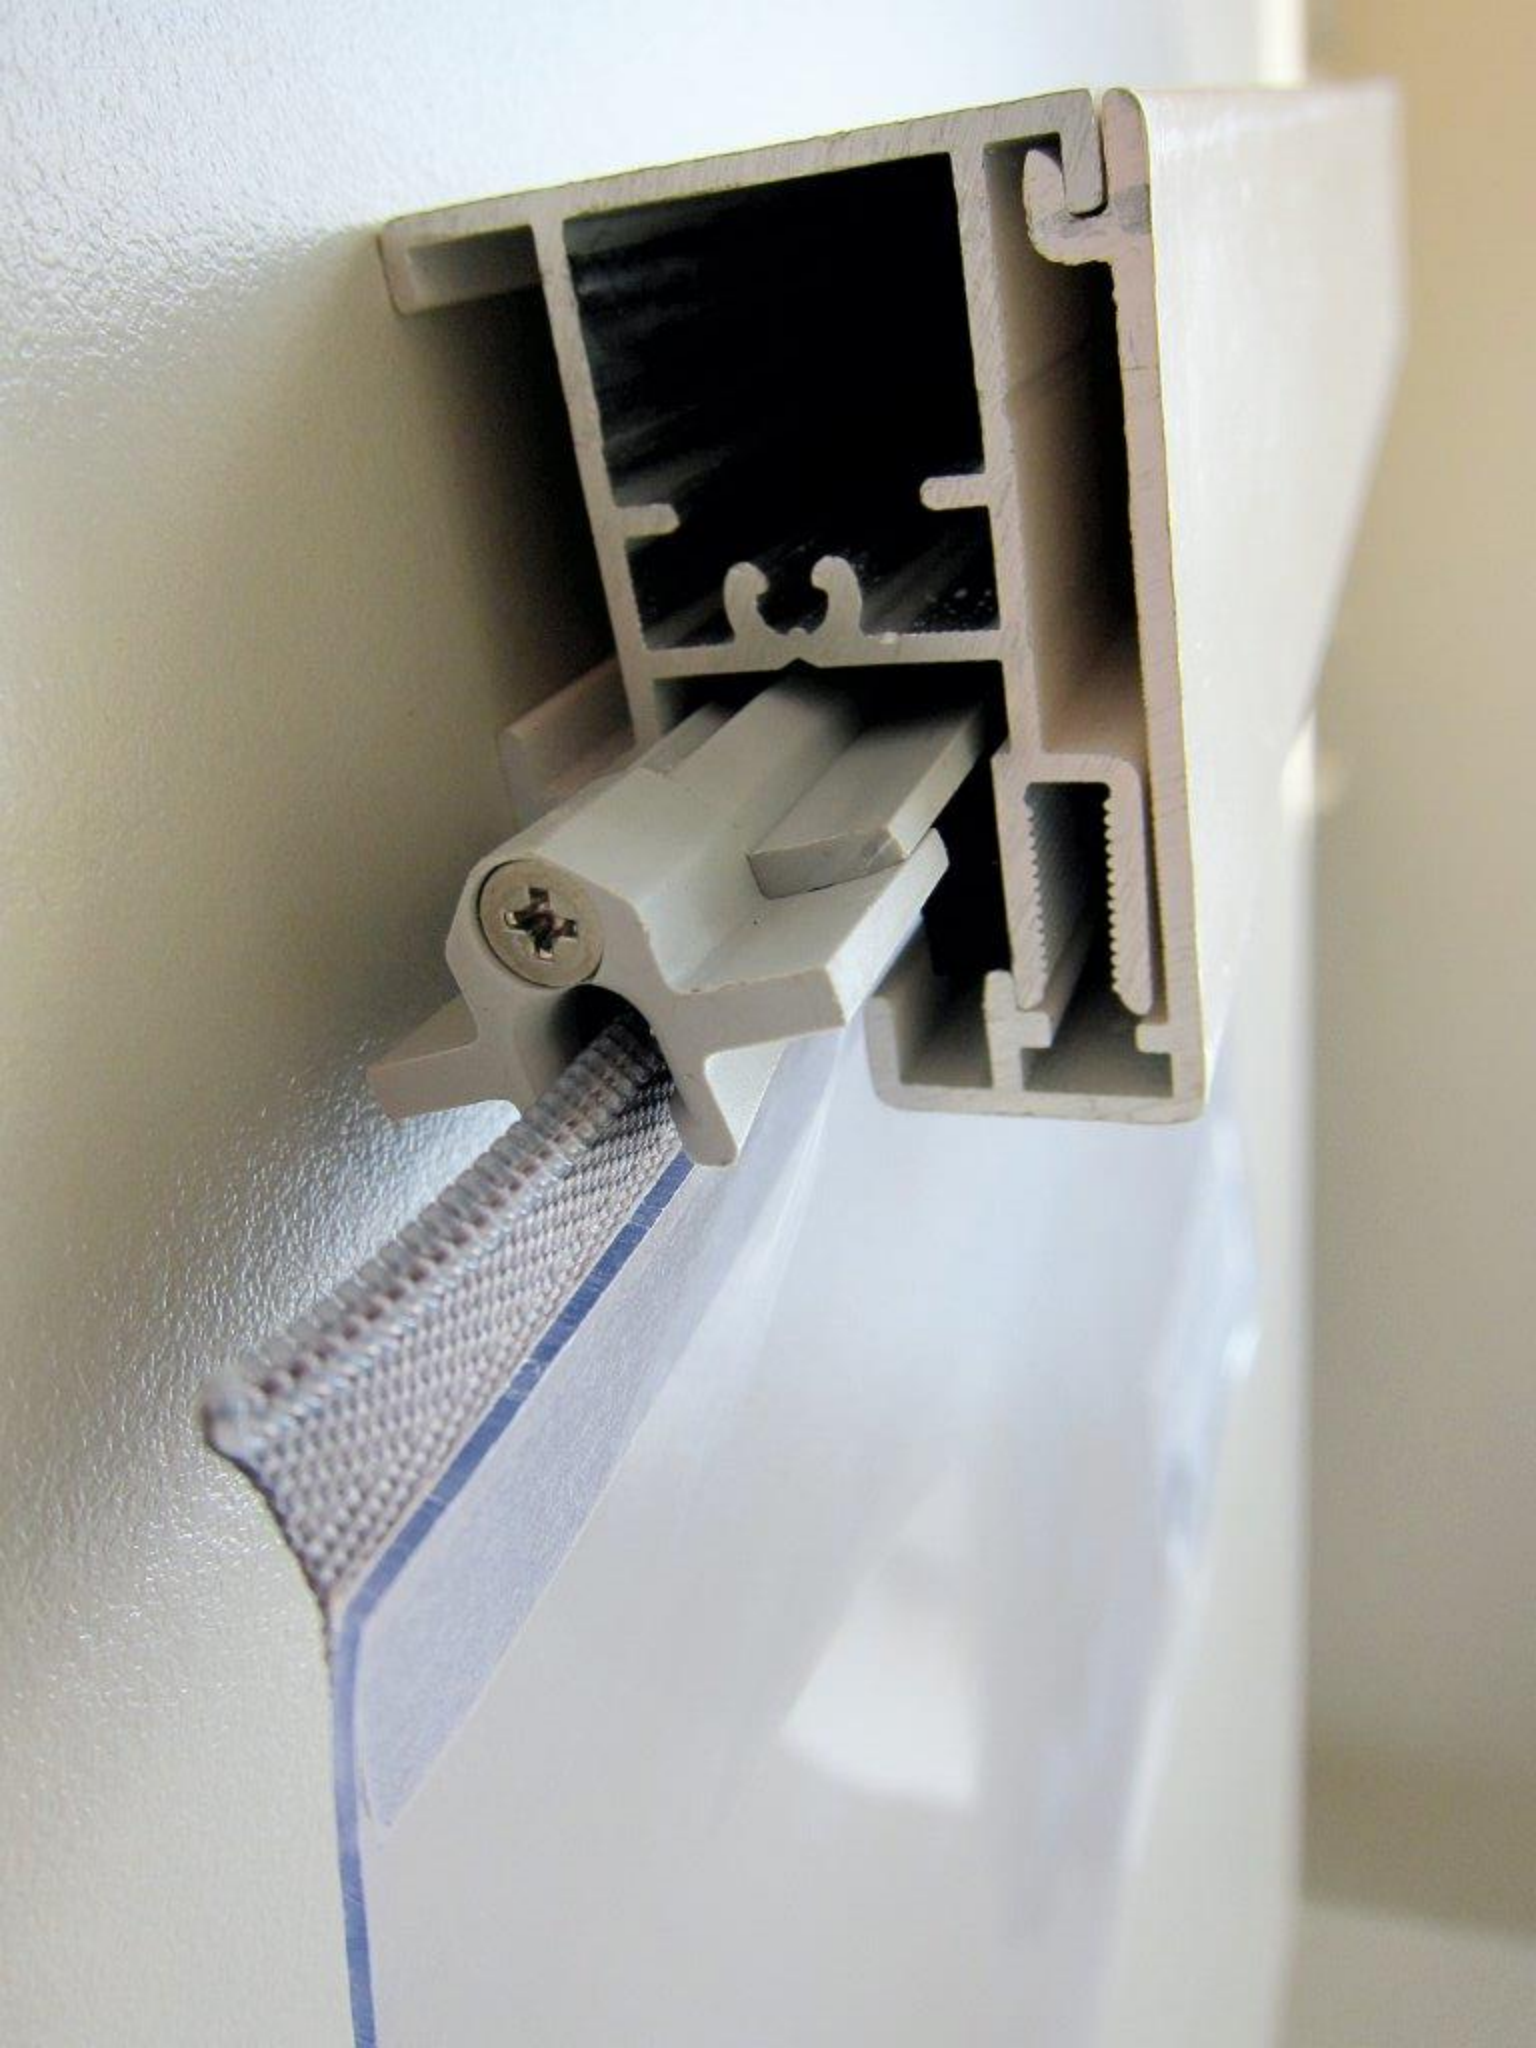


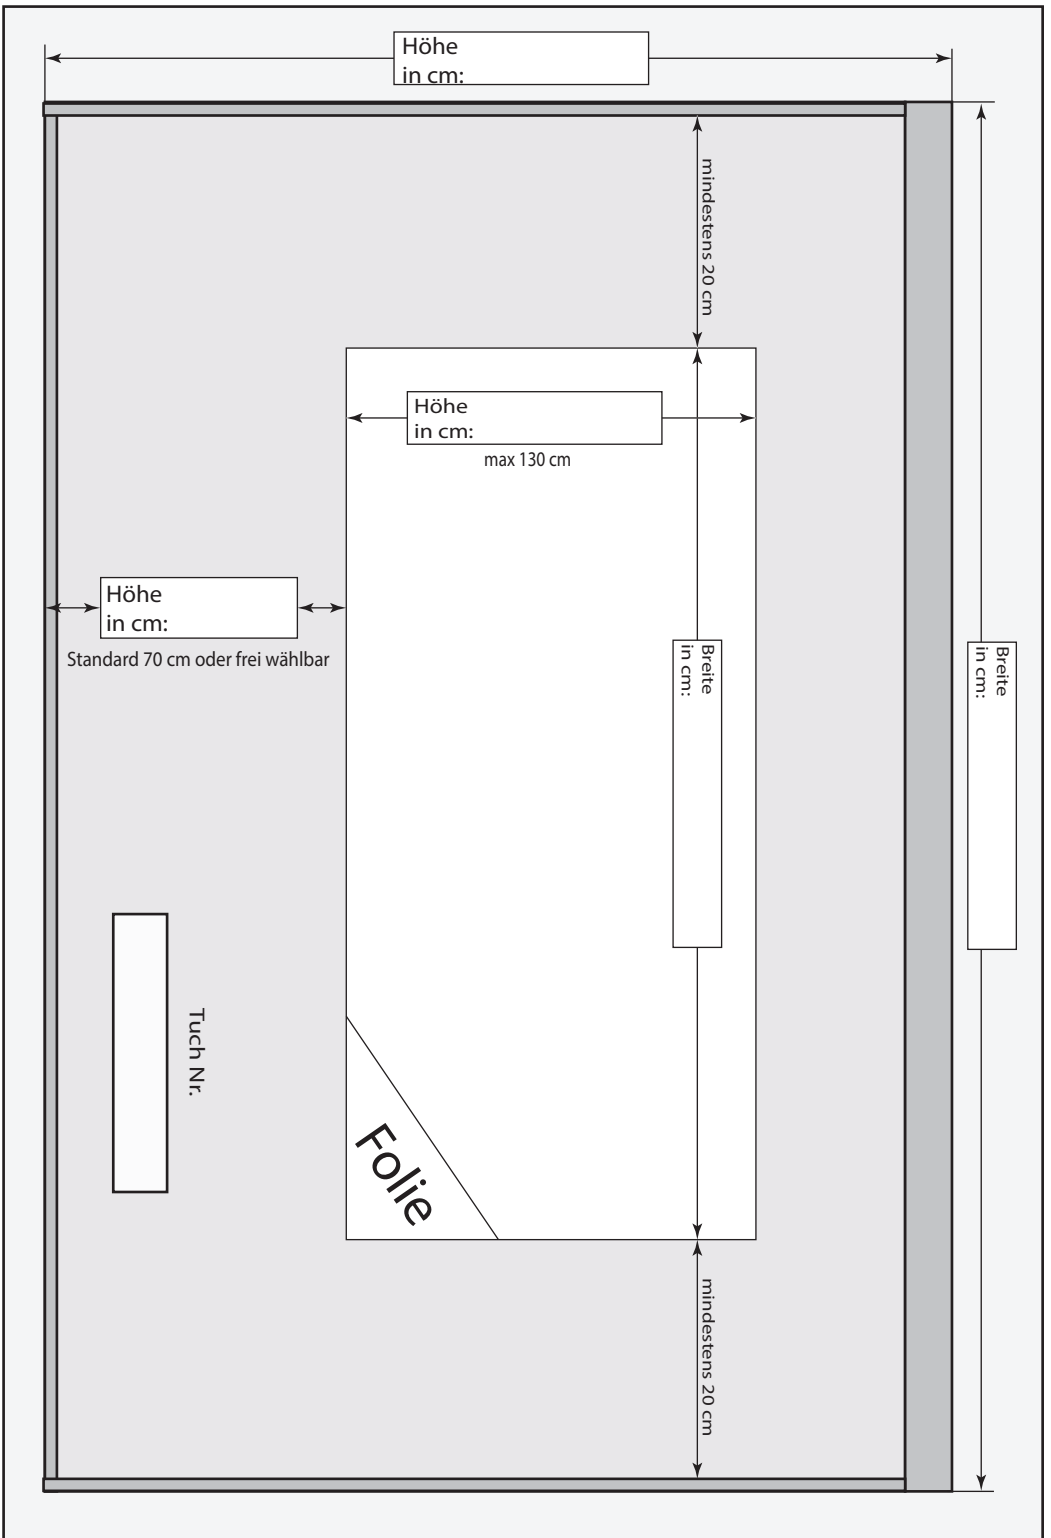


Bemerkungen:


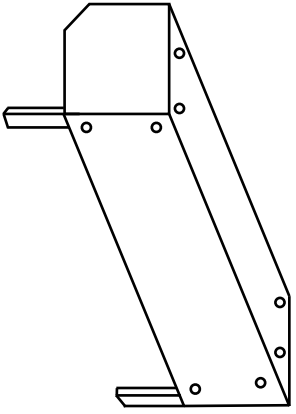


Bitte kreuzen Sie die Position an, an der Sie die Kabeldurchführung wünschen!

**Fax:**  
**+49 (0) 3341 / 4 48 68 -301**

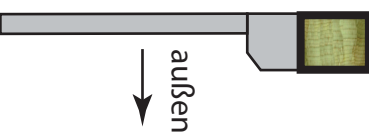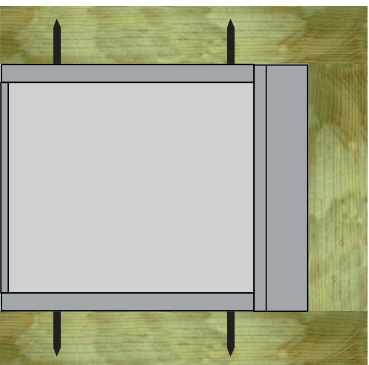

LEIBUNGSBEFESTIGUNG

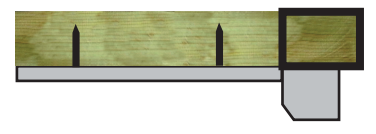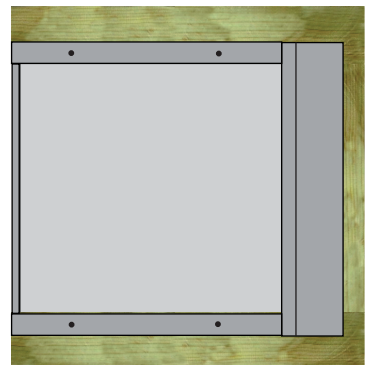

RAHMENBEFESTIGUNG